


PORTA BIG BAG

Dimensioni (mm)						
A	B	C	D	E	F	G
1300	2885	3320	1500	1400	1300	1580

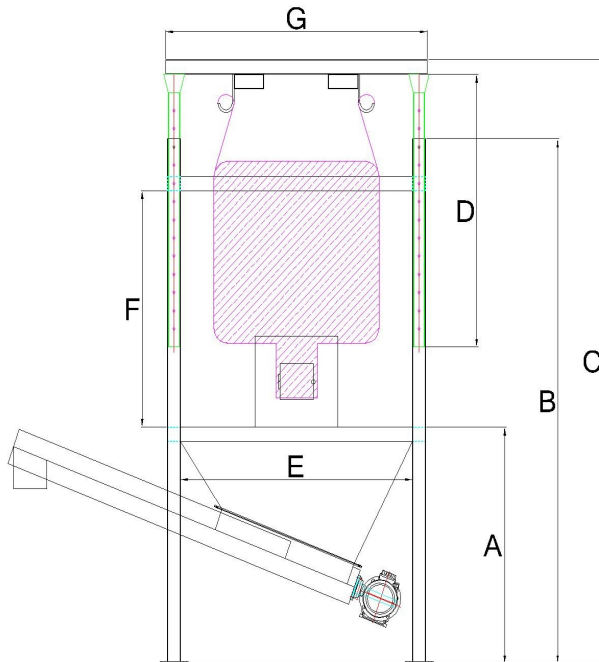

Costruzione in acciaio al carbonio

Trattamento superficiale: verniciatura, a richiesta zincato a caldo

Impiego: in tutti i settori dove necessita di trasporto granuloso e polveroso ; industria chimica, farmaceutica, agro alimentare, molitoria, mangimistica, ecc.

La parte superiore è facilmente asportabile tramite carrello elevatore per avvicinarsi il più possibile al big-bag atto ad evitare altezze inutili per la preparazione di aggancio.

La struttura è telescopica per adattare velocemente il big-bag alla stessa.

Accessori:

- Esecuzione in acciaio inox AISI 304 o 316
- Coclea elicoidale di estrazione
- Collettore per manichella aspirante
- Valvola a diaframma per regolare il flusso in uscita del prodotto e per svuotamento parziale con richiusura del Big Bag
- Vibratore e/o martello pneumatico sulla tramoggia
- Cilindro di fondo con rompiponte / estrattore in caso di prodotti con difficile scorrimento
- Sistema di pesatura a sottrazione su celle di carico per un dosaggio preciso ed affidabile